A&M, ihr zuverlässiger Partner im Bereich Stanzformzubehör, hat sein Verkaufsprogramm um A&Max-Rillzurichtungen erweitert. Überzeugen Sie sich von der Qualität dieses Produktes. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage.

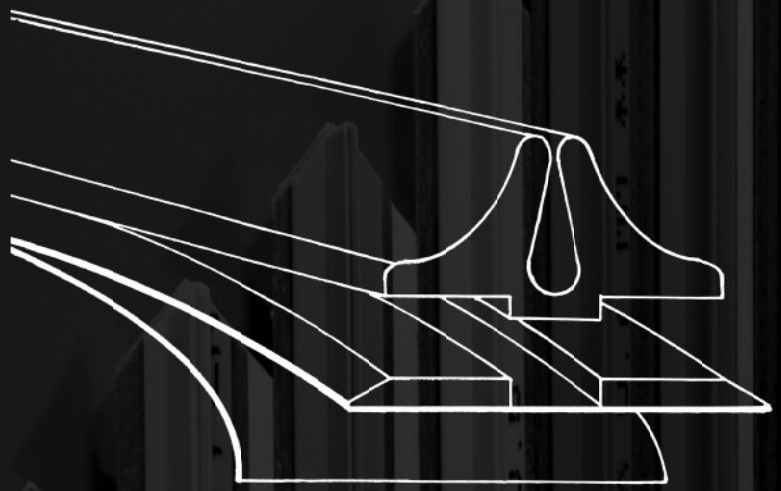

A&M Stanzformzubehör
Olaf Abendroth GmbH
Frauenländerstr. 54
D-71394 Kernen-Stetten

Tel.: ++49 (0) 7151/910500-0
Fax: ++49 (0) 7151/910500-9
Email: info@AundM-GmbH.de
www.AundM-GmbH.de

A&Max

Rillzurichtungen

A&M

A&Max

A&Max, die neue Rillzurichtelinie von A&M.

A&Max bietet Ihnen folgende Vorteile:

- Anpassung der Zurichtung durch müheloses Nacharbeiten mit dem Messer
- kein Wandern auf der Stanzplatte durch Haftkleber mit extrem hoher Haftkraft
- kein Hängenbleiben des Kartons durch abgeschrägte Kanten
- optimale Rillzurichtungslösung für jede Karton- oder Wellpappenstärke durch umfangreiches Abmessungsprogramm
- Locater für unterschiedliche Rillinienstärken lieferbar
- neuer Haftkleber auch bei hohen Temperaturen haltbar
- leichtes Abziehen der Schutzfolie durch Easymount

Sie genießen auch viele Vorteile aus unserem Service:
- perfekte Beratung
- flexible Konfektionierung
- kurze Reaktions- und Lieferzeiten in bewährter A&M-Manier

Auswahl der A&Max-Abmessung:
Pressspanstärke:
geringfügig unter der Stanzgutstärke

Beispiel: Kartonstärke=Preßspanstärke
Kanalbreite:
Rillinienstärke + 1,5 fache Stanzgutstärke 0,4 mm
Beispiel: Rillinie 0,7 mm
Karton 0,4 + 0,2(=50%) + 0,6 mm

1,3 mm

Abmessung 1,3 x 0,4 mm

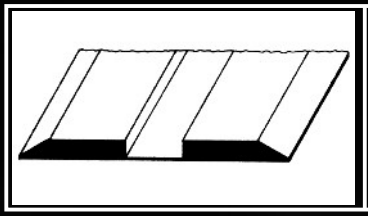

A&Max A
Kartoninhalt 94x75 cm= 70,5 m

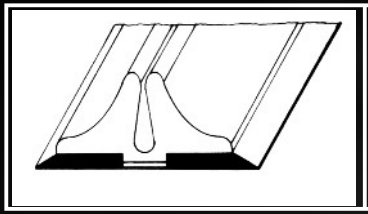

A&Max AB
Kartoninhalt 47x75 cm= 32,25 m

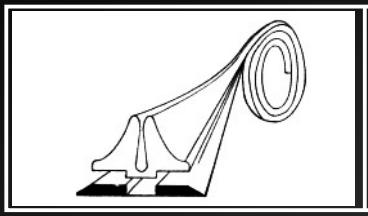

A&Max ABC
in Rollen

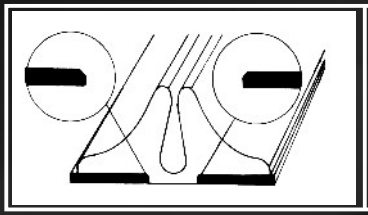

A&Max SV
mit Kantenbruch an den Kanalinnenseiten zur Vermeidung von qualitätsbedingter Rißbildung bei Wellpappe.
Kartoninhalt 47x75 cm= 32,25 m

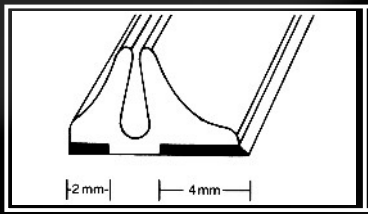

A&Max OC
Off-Center Rillzurichtung für nahe beieinanderliegende Rillungen. Die Preßspanbreite der angefasten Seite beträgt 4 mm, die der nicht angefasten Seite 2 mm.
Kartoninhalt 20x75 cm=15m

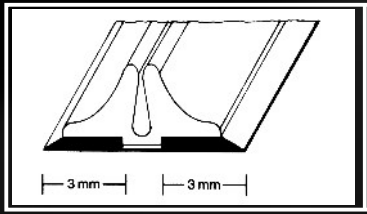

A&Max S
Schmalausführung mit nur 3 mm Presspanbreite anstelle von 6 mm
Kartoninhalt 94x75 cm= 70,5 m